

Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud

Artiklinumber: 1104241



Perforeeritud profiillatt 150x35x18, avalaiusega 17 mm



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1104241
Tüüp	CML3518P0150FS
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 17mm
Tooja	OBO
Mõõde	150x35x18
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	10,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,2761 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Profiillatt CML3518, ava 17 mm, FS, perforeeritud



Artiklinumber: 1104241

Mõõtmed

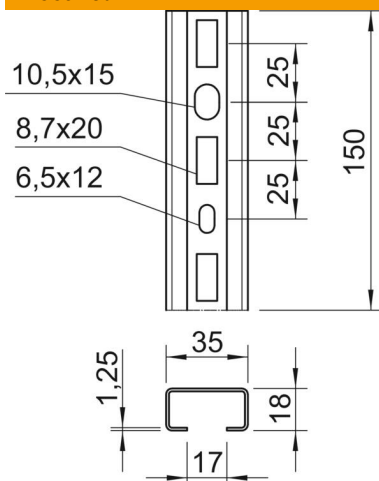

Pikkus	150 mm
Laius	35 mm
Kõrgus	18 mm
Mõõt L	150 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	25 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,25 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ava laius	17 mm
Staatiline väärtus A	0,88 cm ²
Staatiline väärtus Iy	0,41 cm ⁴
Staatiline väärtus Iz	1,81 cm ⁴
Staatiline väärtus Wy	0,41 cm ³
Staatiline väärtus Wz	1,03 cm ³