

Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4022, tugev konstruktsioon, ava 18 mm, FT, perforeritud

Artiklinumber: 1121979



Tugeva konstruktsiooniga C-profiillatt kandekonstruktsioonide individuaalseks paigaldamiseks, näiteks kaablirennide jaoks või konsoolina jaotuskilpidele. Kasutatav ka kaablite kinnitamiseks U-klambritega.



St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	1121979
Tüüp	MS4022P2000FT
Nimetus 1	Profiillatt
Nimetus 2	perfor., ava laius 18mm
Tootja	OBO
Mõõde	2000x40x22,5
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	152,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,3075 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Profiillatt MS4022, tugev konstruktsioon, ava 18 mm, FT,
perforeeritud

Artiklinumber: 1121979



Mõõtmed

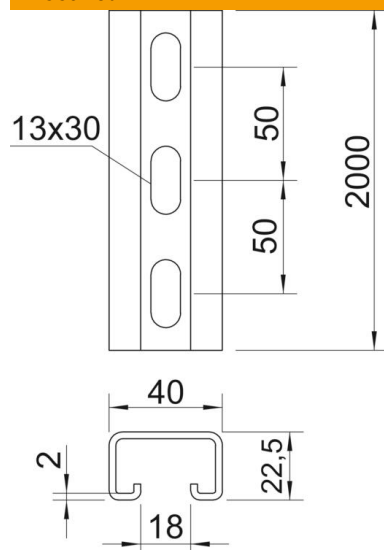

Pikkus	2 000 mm
Laius	40 mm
Kõrgus	22,5 mm
Mõõt L	2 000 mm

Tehnilised andmed

Ära murtav	ei
Perforatsiooni tüüp	Tagakülg perforeeritud
Mudel	Üksik profiil
Puuravade vahekaugus keskelt	50 mm
Toimetagamine	jah
Materjali paksus	2 mm
Perforatsiooniga	jah
Hammastusega	ei
Profiili kuju	C-profiil
Ava laius	18 mm
Staatiline väärtus A	1,74 cm ²
Staatiline väärtus Iy	1,18 cm ⁴
Staatiline väärtus Iz	4,45 cm ⁴
Staatiline väärtus Wy	1,05 cm ³
Staatiline väärtus Wz	2,23 cm ³