

# Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbitorgatava membraaniga ja klemmliistuga, meetriline  
Artiklinumber: 2001845



Niiskuskindel kaabliharukarp B9/T...: koosneb kahest erinevast halogeenivabast plastmasskomponendist, 2 lississeviiku põhjas koos läbitusmembraaniga

(kuni 15 mm kaabliläbimõõduga)

läbitorgatava membraaniga (kaabliläbimõõdule kuni 15 mm).

Hülsstihendite kasutamisel (tõmbetakistuse vähendamiseks) pole membraani eemaldamine vajalik (aja kokkuhoid). Kaitseklass IP 67 läbitorgatava membraani ja hülsstihendi puhul ilma läbitorgatavat membraani eemaldamata.

Nimipinge 400 V; nimistlõige 4 - 6 mm<sup>2</sup>.

Kaas kruvitakse 4 eelmonteeritud kadumiskindla kaane-kiirkinnitusega kinni (180°) ja plommitakse.

Kinnitusavad 5 mm läbimõõduga poldi (vahega 75mm) jaoks on lisaks täidetud pehme plastkomponendiga. Puhtad sisemõõtmed 98x98x40

B9/T M koos VBX/KL 60-ga:

2 kinnituskruvi kattekorki,

1 klemmliist VBX/KL 60 ja 1 kinnituskork



PP Polüpropüleen

## Põhiandmed

Artiklinumber	2001845
Nimetus 1	Kaabliharukarp
Nimetus 2	klemmliistuga
Tootja	OBO
Mõõde	110x110x50
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüpropüleen
Väikseim täisühik	5
Koguse ühik	Tükk
Kaal	17,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO jalajälg (GWP) hällist väravani	1,7498 kg COe / 1 Tükk


# Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbitorgatava membraaniga ja klemmi-  
liistuga, meetriline


Artiklinumber: 2001845



## Mõõtmed

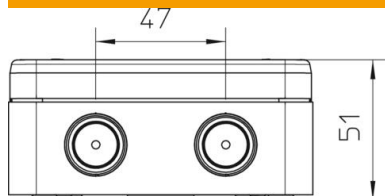

Pikkus	110 mm
Laius	110 mm
Kõrgus	51 mm

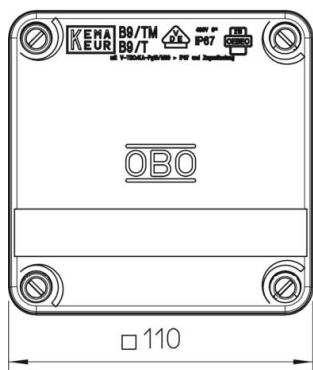

## Tehnilised andmed

Reastatav	jah
sisendite arv	9
Klemmide arv	5
Sisseviigu tüüp_	Kaabel/hülsstihend
Sisseviigu tüüp	Toru
Korpuseläbiviigu liik	Keere ja tihendusmembraan
Nominaal-isolatsioonipinge Ui	400 V
Kaas	läbipaistmatu
Kaanekinnitus	kruvitud
sisestamine tagant	jah
Läbiviigud	2 lisasisseviiku põhjas koos läbistusmembraaniga(kuni 15 mm kaabliäbimõõduga)
Plahvatuskindel mudel	ei
Leegile vastupidav	koosõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 750 °C
Vorm	ruudukujuline
Toimetagamine	ilma
Ex-tsooni jaoks	ilma
Ex-tsooni "gaas" jaoks	ilma
Ex-tsooni "tolm" jaoks	ilma
halogeenita	jah
Puhtad sisemõõtmed	98x98x40 mm
Max Juhi ristlõige	6 mm <sup>2</sup>
kaanega	jah
Paigaldusviis	Seina-/laemontaaž
Max nimiläbilõige	6 mm <sup>2</sup>
Min nimiläbilõige	4 mm <sup>2</sup>

# Tehniline andmeleht

Kaabliharukarp B 9 T, läbitorgatava membraaniga ja klemmliistuga, meetriline

Artiklinumber: 2001845



## Tehnilised andmed

Nimipinge	400 V
Plommitav	jah
kaitseklass	IP67
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-5 °C
Ilmastikukindel	ei