

Tehniline andmeleht

starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146207



Vastupidavad klambrid plastist ning metallist elektri- ja sanitaartorude ning renn-toru Quick-Pipe paigaldamiseks. Universaalsed kinnitusvõimalused seinale, lak-ke ning teraskonstruktsioonidele sise- ja välitingimustes. Paindlik mitmemilli-meetrine kinnitusulatus. Tööriistavaba torude paigaldus. Saab ühendada omava-hel kuni mõõduni Ø 28 mm, ka OBO Quick- või starQuick-klambriga. Suurte ko-ormuste korral kombineeritav topelthoidikuga SQ 2 SWS. Saab paigaldada pro-fiilattidele erinevate vahemaade ja klambrite arvuga.



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	2146207
Nimetus 1	starQuick-klamber
Tootja	OBO
Mõõde	24-28mm
Värv	helehall; RAL 7035
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,97 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


Tehniline andmeleht

starQuick-torulook

Artiklinumber: 2146207



Mõõtmed

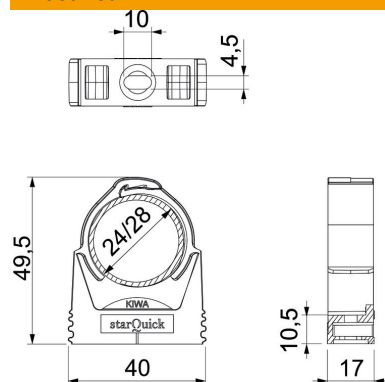

Mõõt A	40 mm
Mõõt B	17 mm
Mõõt E	10 mm
Mõõt F	4,5 mm
Mõõt h	10,5 mm
Mõõt H	49,5 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	jah
Kaablite/torude arv	1
Kinnitusviis	Kruviava
Purunemiskoormus	0,85 kN
Leegile vastupidav	kooskõlas VDE 0471/DIN 695 osaga 2-1, testimistemperatuur 650 °C
Kinnine	jah
halogeenita	jah
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	25-28
Lukustussüsteem	jah
Klambrimontaaž	Duchgangslotch_mit_starQuick-Mutter_M6_oder_M8
Koormusvahemiku D max	28 mm
Koormusvahemiku D min	24 mm
UV-kindel	jah