



OBO Quick-klamber, tüüp ALQ M, kõigile meetrilistele alumiinium-torusüsteemidele ning kergetele ja rasketele isoleertorudele. Sobib OBO torusüsteemi vastuvõtmiseks, materjal: ALU.

Toru tsentreerimise abivahendid võimaldavad toru optimaalselt paigutada ning pööravad klambri automaatselt õigesse asendisse.

Pikiava külje suunas joondamiseks puidukruvi või naeltüübliga paigaldamisel. Soovitav kinnitusvahemaa 50-60 cm




Alu Alumiinium

Põhiandmed

Artiklinumber	2149925
Tüüp	ALQ M25
Nimetus 1	Quick-klamber
Tooja	OBO
Mõõde	M25
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,11 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,1856 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

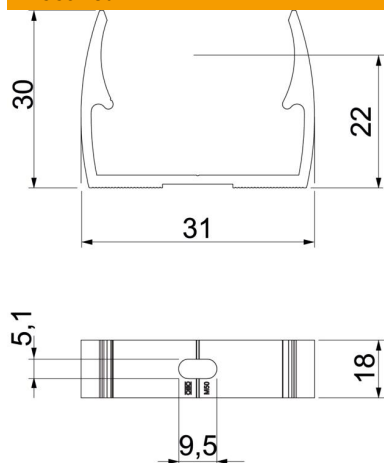

Mõõt A	31 mm
Mõõt B	18 mm
Mõõt E	5,1 mm
Mõõt F	9,5 mm
Mõõt h	22 mm
Mõõt H	30 mm

Tehnilised andmed

Reastatav	ei
Kaablite/torude arv	1
Väljatõmbejõu väärtused	90 N
Kinnitusviis	Kruviava
Kinnine	ei
halogeenita	ei
Sisuga	ei
Nimisuurus/tekst	25
Koormusvahemiku D max	25 mm
Koormusvahemiku D min	25 mm
UV-kindel	jah