


# Tehniline andmeleht

## Ümarpeaga tuletõkke-kruviankur MMS-plus P 6x35, madala peaga

Artiklinumber: 3498103

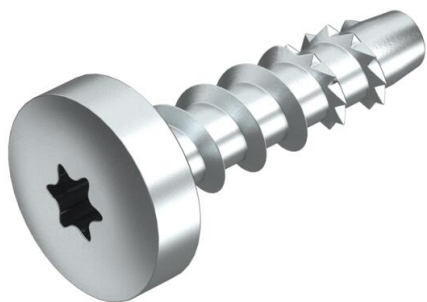

Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita mõranenud ja pragunenud betoonis ning müüritises. Ümarpeaga, universaalseks paigaldamiseks. TORX pea T30.

CE-märgisega ehitustoodete koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.

Aluspind

Poltankrud sobivad sissekeeramiseks järgmistest kiviliikidest tellisestesse:

- silikaat-täistellis (KSV)
- silikaat-õõnestellis (KSL)
- täistellis (Vz)



**St** Teras

**G** galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

Artiklinumber	3498103
Tüüp	MMS+ P 6x35
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	Torx pea, T30
Tooja	OBO
Mõõde	6x35mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Tükk
Kaal	0,71 kg
Kaaluühik	kg/100 tk


# Tehniline andmeleht

Ümarpeaga tuletõkke-kruviankur MMS-plus P 6x35, madala peaga

Artiklinumber: 3498103



## Mõõtmed

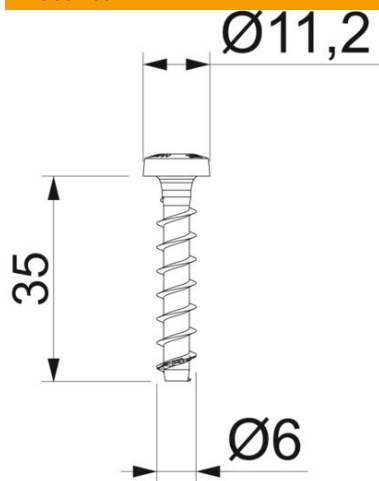

Mõõtmed	6 x 35
Pikkus	35 mm
Mõõt L	35 mm



T30

## Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	5 mm
Keere	6
Keermeläbimõõt ST	6
Pea läbimõõt	11,2 mm
Pea kuju	muu
Kruvisüsteem	Torx