

# Tehniline andmeleht

Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur  
MMS-plus SS 10x80  
Artiklinumber: 3498124



Tuletõkke-kruviankur vahetuks paigaldamiseks ilma tüüblita pragunenud ja pragunenemata betoonis ning müüritises. Kuuskantpeaga ja pressitud seibiga suurte koormuste vastuvõtmiseks. Sobib riputusprofiilide ja seinakandurite kinnitamiseks.

CE-märgisega ehitustoodete koos Euroopa Tehnilise Tunnustuse (ETA) ja sobivustõendiga, testitud vastavalt EAD-le. Tõestatud kandevõime tulekahju korral kuni tulepüsivusklassini R120.



**St** Teras

**G** galvaaniliselt tsingitud

## Põhiandmed

Artiklinumber	3498124
Tüüp	MMS+ SS 10x80
Nimetus 1	Tuletõkke-kruviankur
Nimetus 2	kuuskantp. ja pressitud seib
Tooja	OBO
Mõõde	10x80mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	galvaaniliselt tsingitud
Pindala standard	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk

# Tehniline andmeleht


Kuuskant pea ja pressitud seibiga tuletõkke-kruviankur

MMS-plus SS 10x80

Artiklinumber: 3498124



## Mõõtmed

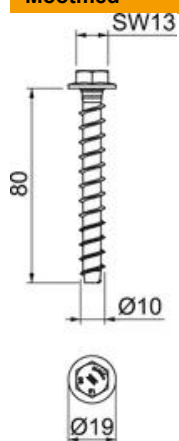

Mõõtmed	10 x 80
Pikkus	80 mm
Mõõt L	80 mm

## Tehnilised andmed

Tüüblite/naelte/kruvide teostus	Spiraaltüübel
Puuraugu min läbimõõt	8 mm
Keere	10
Keermeläbimõõt ST	10
Pea läbimõõt	19 mm
Pea kuju	kuuskant (heksagonaal)
Mutrivõtme laius	13
Kruvisüsteem	kuuskant (heksagonaal)