

Kaablikandekonstruktsioonide tuleohutuks, kandvate puidust ehitusdetailide külge kinnitamiseks mõeldud puidukruvi, toimetagamiseks vastavalt normi DIN 4102 osale 12. Taldrükujuline pea võimaldab paigaldust ilma täiendava seibita.



CE

**St** Teras

**G** galvaaniliselt tsingitud

### Põhiandmed

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Artiklinumber     | 3498130                    |
| Tüüp              | HT 6x60 TD                 |
| Nimetus 1         | Lapikpea kruvi             |
| Nimetus 2         | puitdetailidele            |
| Tooja             | OBO                        |
| Mõõde             | 6x60                       |
| Värv              | tsink                      |
| Materjal          | Teras                      |
| Pinnakate         | galvaaniliselt tsingitud   |
| Pindala standard  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 200                        |
| Koguse ühik       | Tükk                       |
| Kaal              | 0,85 kg                    |
| Kaaluühik         | kg/100 tk                  |


# Tehniline andmeleht

## Lapikpea kruvi HT 6

Artiklinumber: 3498130



### Mõõtmed

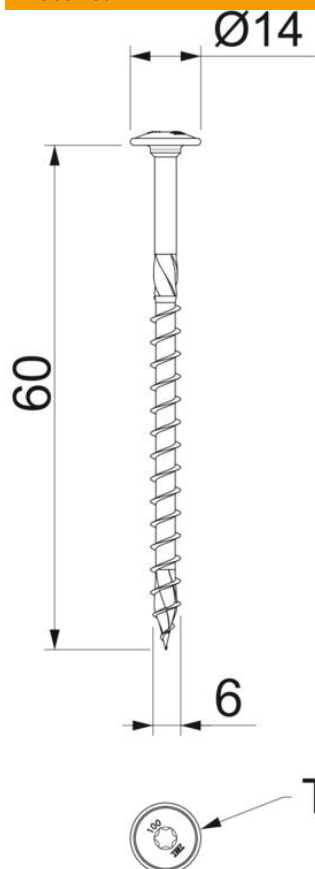

|        |       |
|--------|-------|
| Pikkus | 60 mm |
| Mõõt D | 6 mm  |
| Mõõt L | 60 mm |

### Tehnilised andmed

|                |            |
|----------------|------------|
| Karastatud     | jah        |
| Pea läbimõõt   | 14 mm      |
| Pea kuju       | Taldrikpea |
| Varre läbimõõt | 4,5 mm     |
| Kruvisüsteem   | Torx       |
| Kahekäiguline  | ei         |