# Tehniline andmeleht

## Ümarjuhtme klemm alates 25 mm², 1801 VDE jaoks

## Artiklinumber: 5015766

- Ühe- või mitmekiulistele juhtmetele 25-95 mm²
- Peenkiudjuhtmetele kuni 70 mm² (max Ø 13,5 mm)
- 2 jaotusühikut
- Välguvoolutaluvus 100 kA (10/350)
- Teras, galvaniseeritud
- Lahtipääsemist takistava kruvilukustusega tõmbelook (nõutav näiteks tööstuses ja

plahvatusohtlikes piirkondades)

| | |
|---|---|
| St | Teras |
| G | galvaaniliselt tsingitud |

### Põhiandmed

| | |
|---|---|
| Artiklinumber | 5015766 |
| Tüüp | 1801 RK95 |
| Nimetus 1 | Klemm ümarjuhile |
| Nimetus 2 | potentsiaaliühtlustuslatile |
| Tootja | OBO |
| Mõõde | 95mm² |
| Materjal | Teras |
| Pinnakate | galvaaniliselt tsingitud |
| Pindala standard | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Väikseim täisühik | 10 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 4,7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist väravani | 0,0927 kg CO2e / 1 Tükk |

# Tehniline andmeleht

## Ümarjuhtme klemm alates 25 mm², 1801 VDE jaoks

## Artiklinumber: 5015766

### Mõõtmed

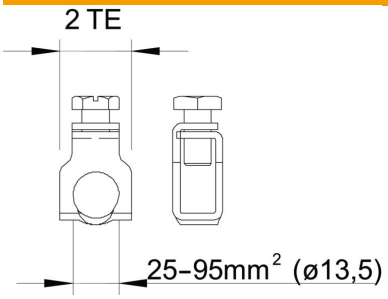


| | |
|---|---|
| Laius | 14 mm |

### Tehnilised andmed

| | |
|---|---|
| ühendusvõimalus | 25-95 mm² |
| Sobib lintjuhtmeühendusele | ei |
| Sobib ümarale juhtmeühendusele | jah |
| Sobib sektorjuhtmeühendusele | ei |
| Max Juhi ristlõige | 95 mm² |
| Mooduli laius TE (10 mm) | 2 |
| Sobib kogumissiinile | muu |