

# Tehniline andmeleht

## Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Artiklinumber: 5227070



- Ka lamejuhtmetele kuni FL 30
- Puidukruvikeermega
- Alaosa kuumtsingitud temperavalumalmist
- Klambripealis ja kruvid kuumtsingitud terasest

**SG** Terasvalu

**F** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	5227070
Tüüp	176 A 65
Nimetus 1	Juhtihoidik
Tootja	OBO
Mõõde	65mm
Materjal	Terasvalu
Pinnakate	kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN 267, Teil 10
Väikseim täisühik	50
Koguse ühik	Tükk
Kaal	9,536 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,1903 kg CO2e / 1 Tükk


# Tehniline andmeleht

Juhtihoidik Rd 8–10 mm, puidukruvi keermega

Artiklinumber: 5227070



## Mõõtmed

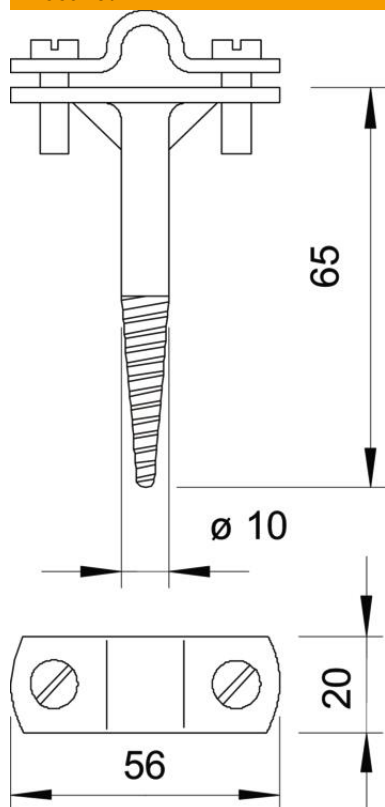

Pikkus	65 mm
Mõõt H	65 mm

## Tehnilised andmed

Hoidiku kinnitusviis	puidukruvikeermega teravik
Redeli kinnitusviis	kruviklambriga
Kasutamine plahvatusohtlikus piirkonnas	jah
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	ei
Juhtmete mõõtmed	8–10 mm, ümar
Sobivus	Rd 8-10 mm
Hoidiku materjal	Temperalmvalu
Aluse materjal	Temperalmvalu
Ülekatte materjal	Temperalmvalu