


Tehniline andmeleht

Vario kiirühendusklemm ALU

Artiklinumber: 5311519



- T-, rist- ja paralleelühendustele
- Kiire paigaldamine roostevabast terasest kruviga M10 x 30
- Vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele

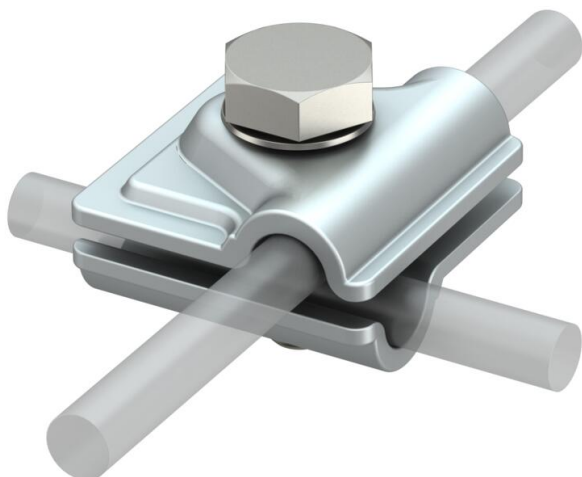


Alu

Alumiinium


Põhiandmed

Artiklinumber	5311519
Tüüp	249 8-10 ALU
Nimetus 1	Kiirühendusklemm
Nimetus 2	Vario
Tooja	OBO
Mõõde	44x44mm
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	30
Koguse ühik	Tükk
Kaal	6,6 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,0187 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed



Pikkus	44 mm
Laius	44 mm
Mõõt A	44 mm

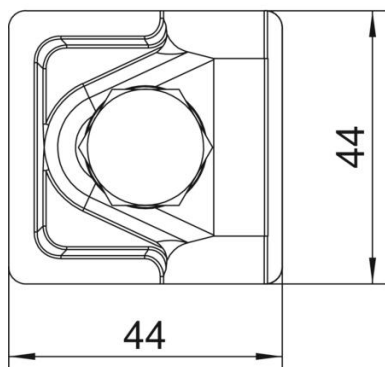

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Mitmeotstarbeline klemm
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / Rd 8–10
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Juht 1 ümarjuhi max läbimõõt	10 mm
Juht 1 ümarjuhi min läbimõõt	8 mm
Juht 2 ümarjuhi max läbimõõt	10 mm
Juht 2 ümarjuhi min läbimõõt	8 mm
Vaheplaat	ei