


- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 × Rd 8-10/ FL 30
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8 (F)

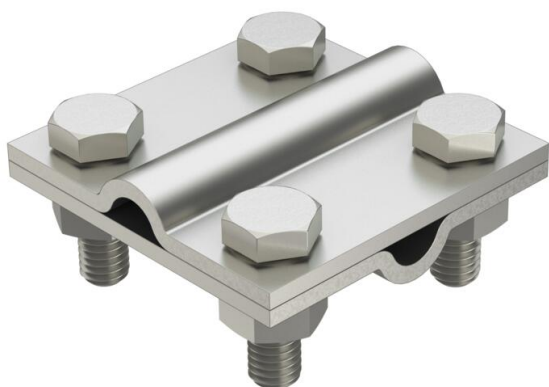

A4 Roostevaba teras

Põhiandmed

Artiklinumber	5312582
Tüüp	253 8-10 V4A
Nimetus 1	Ristühendusklenn ümar/ümar
Nimetus 2	ilma vaheplaadita
Tooja	OBO
Mõõde	60x60
Materjal	Roostevaba teras 1.4571/1.4404
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	23,65 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,2047 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ristühendusklenn ümar/ümar ilma vaheplaadita A4

Artiklinumber: 5312582



Mõõtmed



Tehnilised andmed

Kinnituskrugi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / Rd 8–10
Sobivus	Rd 8-10 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	ei