


- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: Rd 8-10 x Rd 16/ FL 30
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 x 25 ja 4 kuuskantmutriga M8 (F)

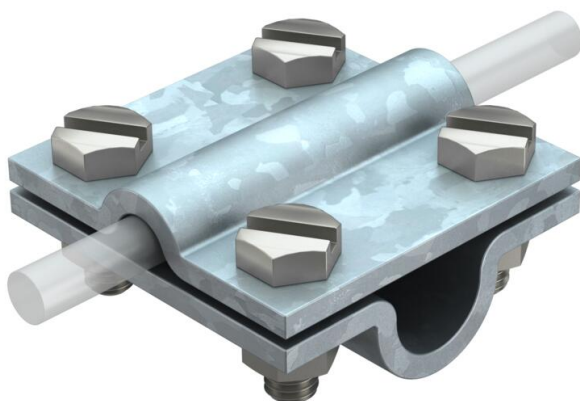

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5312809
Tüüp	253 10X16
Nimetus 1	Ristühendusklemm
Tootja	OBO
Mõõde	8-10mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	29,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,5427 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ristühendus Rd 8–10 x Rd 16 jaoks


Artiklinumber: 5312809



Mõõtmed



Mõõt A	60 mm
Mõõt B	60 mm



Tehnilised andmed

Kinnituskrugi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / Rd 16
Sobivus	Rd 8-10 x 16 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	ei