




- Armatuurterastele Ø 6–22 mm ja lamejuhtidele 50 x 4
- Kinnitatud kruvidega M10 x 40
- Versioon ...-AS kruvidega M10 x 20
- Lihtne paigaldamine tänu lahtisele piklikule avale

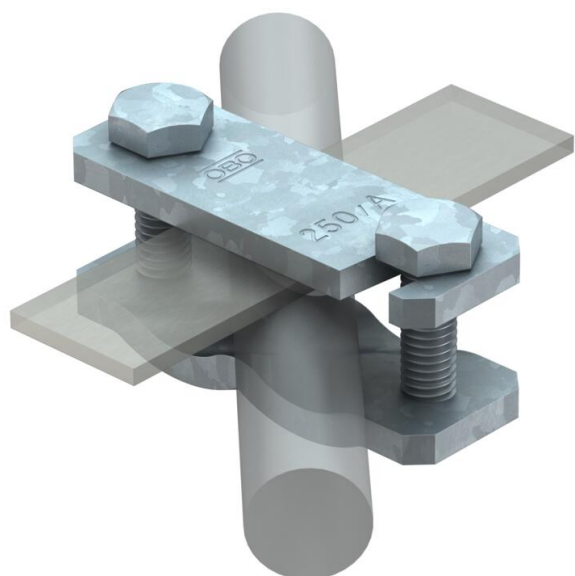

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5313015
Tüüp	250 A-FT
Nimetus 1	Diagonaalklemm
Tootja	OBO
Mõõde	88x30x45
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,6503 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Diagonaalklemm lame- ja ümarjuhtidele FT


Artiklinumber: 5313015



Mõõtmed

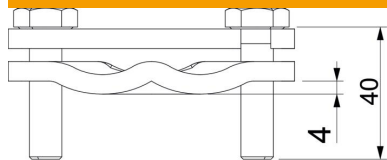

Mõõt A	30 mm
Mõõt B	88 mm
Mõõt L	40 mm

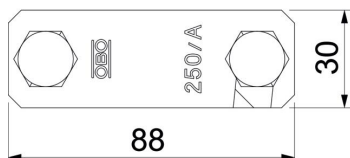

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ühendusdetail
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Juht 2 lamejuhtme max laius	50
Juht 2 lamejuhtme min laius	0
Sobib jätkuelemendile	muu
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA
Sobivus	Rd 6-22/ max. FL50 mm
ROHS vastavus	jah
Juht 1 ümarjuhi max läbimõõt	22 mm
Juht 1 ümarjuhi min läbimõõt	6 mm
Vaheplaat	ei