


# Tehniline andmeleht

## Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 mm jaoks FT

Artiklinumber: 5314038



- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- ümarjuhile, sobivus: Rd 8-10 × Rd 8-10
- vaheplaadiga
- 4 kuuskantpoldi M6 × 20 ja 4 kuuskantmutriga M6

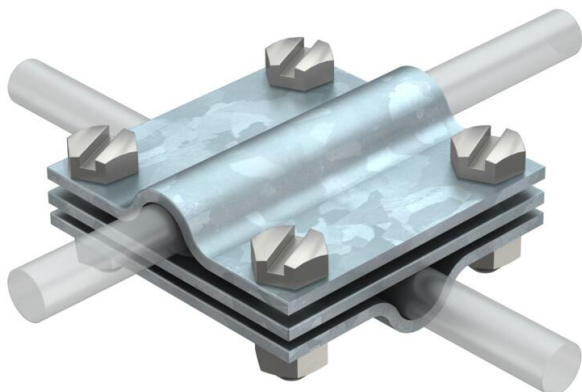

**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	5314038
Tüüp	254 DIN 8-10 FT
Nimetus 1	Ristühendusklenn
Tootja	OBO
Mõõde	8-10mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	16,66 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,3541 kg CO2e / 1 Tükk

# Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga ristühendus Rd 8–10 mm jaoks FT


Artiklinumber: 5314038



## Mõõtmed



Mõõt A	52 mm
Mõõt B	52 mm



## Tehnilised andmed

Kinnituskrivi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ümarjuht Rd 8–10 / Rd 8–10
Sobivus	Rd 8-10 mm
Vaheplaat	jah