


Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga DIN-ristühendusklenn lame- ja ümarjuhtide jaoks

Artiklinumber: 5314615



- vastab VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3) nõuetele
- sobivus: max FL 30 × FL 30 või max FL 40 × FL 40
- vaheplaadiga
- monteeritud 4 kuuskantpoldi M8 × 25 ja 4 kuuskantmutriga M8

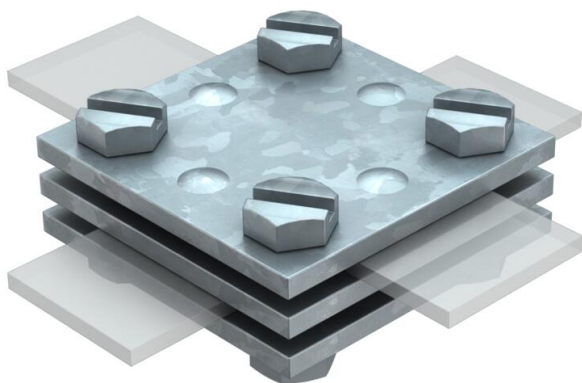

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	5314615
Tüüp	256 DIN 30 FT
Nimetus 1	Ristühendusklenn
Tootja	OBO
Mõõde	30mm
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	27,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,6083 kg CO2e / 1 Tükk

Tehniline andmeleht

Vaheplaadiga DIN-ristühendusklenn lame- ja ümarjuhtide jaoks


Artiklinumber: 5314615



Mõõtmad



Mõõt A	60 mm
Mõõt B	60 mm

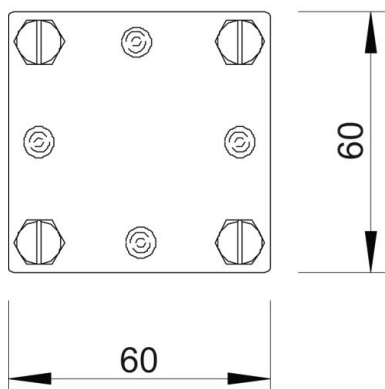

Tehnilised andmed

Kinnituskruvi tüüp	Kuuskantpolt
Jätkuelemendi tüüp	Ristühendusklenn
Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Sobib jätkuelemendile	Ribateras FL 30 / FL 30
Sobivus	max. FL30 mm
ROHS vastavus	jah
Vaheplaat	jah