

# Tehniline andmeleht

## 16 kg FangFix süsteemi tugijalg

Artiklinumber: 5403200



- süsteem koosneb aluse ja klemmiga FangFix kivist
- roostevabast terasest FangFix-klemm, vastab VDE 0185-305 (IEC 62305) nõuetele
- 16 kg kivi Ø 365 mm, kindlalt püsiv
- piksevarda kiire ja lihtne paigaldamine surumisega
- betoon, külmumiskindel
- FangFix-kivi on virnastatav.
- sobib 16 mm läbimõõduga toru-piksevarrastele



**BET** betoon

### Põhiandmed

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Artiklinumber                      | 5403200                   |
| Tüüp                               | F-FIX-16                  |
| Nimetus 1                          | FangFix alus piksevardale |
| Nimetus 2                          | komplekt                  |
| Tooja                              | OBO                       |
| Mõõde                              | 16kg                      |
| Materjal                           | Betoon                    |
| Väikseim täisühik                  | 1                         |
| Koguse ühik                        | Tükk                      |
| Kaal                               | 1898 kg                   |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk                 |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 5,4999 kg CO2e / 1 Tükk   |


# Tehniline andmeleht

## 16 kg FangFix süsteemi tugijalg

Artiklinumber: 5403200



### Mõõtmed

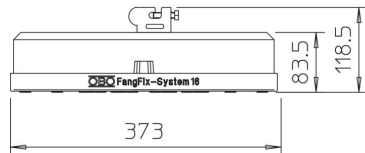

|        |          |
|--------|----------|
| Kõrgus | 118,5 mm |
|--------|----------|

### Tehnilised andmed

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Püüdurvarda kinnitus | Keere   |
| Mudel                | Pesa    |
| Kaal                 | 16 kg   |
| Nimiväärtus Ø        | 373 mm  |
| Sobivus              | Rd 8 mm |
| Ahenev               | ei      |