

Tehniline andmeleht

isCon® kaabel Professional Plus, must

Artiklinumber: 5408004



Teavet OBO isCon® kaabli paigaldamise kohta vaadake palun paigaldusjuhendist.

- kõrgepingekindel, isoleeritud voolujuht
- puudub pinnalaeng
- mehaaniline lisakaitse (must kaitsekest)
- eraldusvahemiku järgimiseks vastavalt standardile IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- testitud kooskõlas standardiga IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) koos H1/150 kA
- ekvivalentne eraldusvahemik se $\leq 0,75$ m (õhk) ja se $\leq 1,5$ m (tahke materjal)
- katsetatud vastavalt standardile IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- halogeenivaba
- tulekoormus 4,3 kWh/m
- tohib paigaldada plahvatusohtlikesse piirkondadesse EX-Zone 1/2 ja 21/22 järgides kehtiva paigaldusjuhendi nõudeid

Põhiandmed

Artiklinumber	5408004
Tüüp	isCon Pro+ 75 SW
Nimetus 1	Isoleeritud välguvoolujuht
Nimetus 2	100m rull
Tooja	OBO
Mõõde	Ø23mm
Värv	must
Väikseim täisühik	100
Koguse ühik	Meeter
Kaal	69,4 kg
Kaaluühik	kg/100 m


Tehniline andmeleht

isCon® kaabel Professional Plus, must

Artiklinumber: 5408004



Mõõtmed

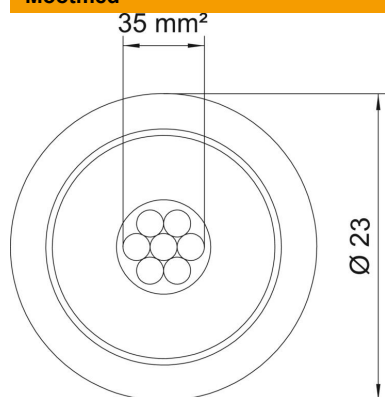

Pikkus	100 000 mm
--------	------------

Tehnilised andmed

Üksiktraatide arv	7
Kõrgepingekindel isoleeritud mudel	jah
Normaalrõngas (u m)	100
Length tolerance ±	5 %
ristlõige	35 mm ²
ROHS vastavus	jah
Materjali omadused	muu
Materjali kate	EVA
Ekvivalentne eraldusvahemik s(e)/m	0,75