

Tehniline andmeleht

Maandusliides, topeltkeermega

Artiklinumber: 5420020



- ühendamine maanduritele, allaviikudele ja armeeringute külge
- kontaktplaat: Ø 80 mm roostevabast terasest, roostevaba (V4A)
- topeltkeere M10/M12
- lihtsaks paigaldamiseks koos plastkattega



A4

Roostevaba teras 1.4404

Põhiandmed

Artiklinumber	5420020
Tüüp	205 DG V4A
Nimetus 1	Maandusliides
Nimetus 2	topelt keermega
Tooja	OBO
Mõõde	M10/M12
Materjal	Roostevaba teras 1.4404
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	14,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,0155 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Maandusliides, topeltkeermega

Artiklinumber: 5420020



Mõõtmed

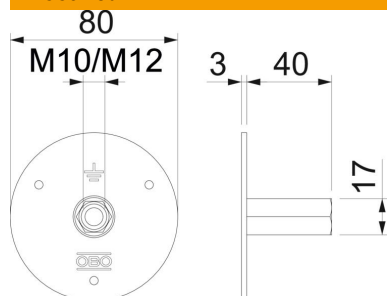

Tehnilised andmed

Välguvoolu lahendusvõime	H/100 kA
Ühendusplaadi läbimõõt	80 mm
Keere	M10/M12
Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	6,2 kA
Ühendusplaadi materjal	roostevaba teras (V4A)