

# Tehniline andmeleht

## Maandusliides koos telje ja topeltkeermega A4

Artiklinumber: 5420022



- ühendamine maanduritele, allaviikudele ja armeeringute külge
- kontaktplaat: Ø 80 mm roostevabast terasest, roostevaba (V4A)
- topeltkeere M10 ja M12
- lihtsaks paigaldamiseks koos plastkattega
- ühenduspoltidega 180 mm (V4A)




**A4** Roostevaba teras 1.4404

### Põhiandmed

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artiklinumber                      | 5420022                 |
| Tüüp                               | 205 DG L180 V4A         |
| Nimetus 1                          | Maandusliides teljega   |
| Nimetus 2                          | topeltkeermega          |
| Tooja                              | OBO                     |
| Mõõde                              | M10/M12                 |
| Materjal                           | Roostevaba teras 1.4404 |
| Väikseim täisühik                  | 10                      |
| Koguse ühik                        | Tükk                    |
| Kaal                               | 23,4 kg                 |
| Kaaluühik                          | kg/100 tk               |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 1,4557 kg CO2e / 1 Tükk |

### Mõõtmed

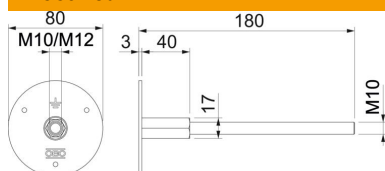

Pikkus 180 mm

# Tehniline andmeleht

Maandusliides koos telje ja topeltkeermega A4

Artiklinumber: 5420022



## Tehnilised andmed

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Ühendustelg                       | 180 mm                 |
| Välguvoolu lahendusvõime          | H/100 kA               |
| Ühendusplaadi läbimõõt            | 80 mm                  |
| Keere                             | M10/M12                |
| Lühisvool (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) | 3,3 kA                 |
| Ühendusplaadi materjal            | roostevaba teras (V4A) |