


Tehniline andmeleht

Kaablikandeplaat, 2-ne, kinnitussiiniga

Artiklinumber: 6006902

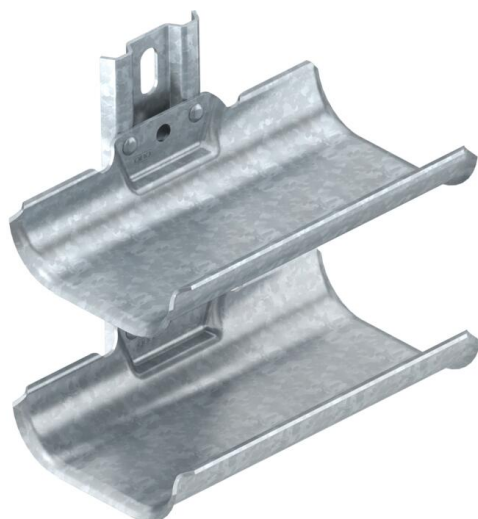

Kaablikanurid kiireks ja lihtsaks kaablite paigalduseks kasutuskohtades, kuhu tavapäraseid kaablikandesüsteeme pole ruumilistel põhjustel võimalik monteerida. Kaablikanduritel on suur kandepind ja ümardatud välisservad kaabli kaitsmiseks. Vastavalt standardile DIN VDE 0298-300 ei tohiks max. tugede vahekaugust 0,8m ületada.

CE

St Teras

FT Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6006902
Tüüp	KTW 100 2 FT
Nimetus 1	Kaablikandur
Nimetus 2	2-ne
Tooja	OBO
Mõõde	200x200x123
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	111 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,1109 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaablikandeplaat, 2-ne, kinnitussiiniga

Artiklinumber: 6006902



Mõõtmed

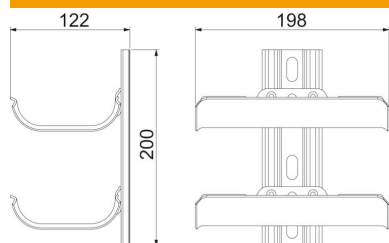

Pikkus	198 mm
Laius	122 mm
Kõrgus	200 mm
Pleki paksus	2 mm
Mõõt L	200 mm

Tehnilised andmed

Vannide arv	2 St.
Mudel	mitmekordne
F (kN) vanni kohta	0,5 kN
Kinnitusmaterjaliga	ei
Reguleeritav	ei