

Korvrenniühenduse pikk mudel korvrennide kruvideta pikiühendamiseks. Ühe ühenduskoha kohta kasutatakse kahte pikiühendust GRV 245.

Kasutatav alates korvrenni laiusest 100 mm.

FS-versiooni kasutatakse koos galvaniliselt tsingitud korvrennidega, DD-versiooni koos kastmismeetodil kuumtsingitud korvrennidega ning VA-versiooni koos roostevabast terasest korvrennidega.



A4 Roostevaba teras 1.4404

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6016688
Tüüp	GRV 245 A4
Nimetus 1	Kiirühendusklamber
Nimetus 2	korvrennile, pikk konstrukts.
Tooja	OBO
Mõõde	L245mm
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4404
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	20
Koguse ühik	Tükk
Kaal	13,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,8642 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Korvrenni kiirühendus, pikk konstruktsioon A4

Artiklinumber: 6016688



Mõõtmed

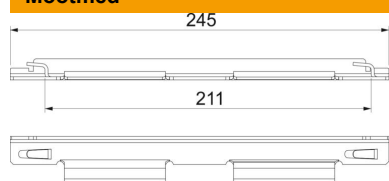

Mõõtmed	245 x 30
Pikkus	245 mm
Laius	30 mm
Laius	1,18 in
Kõrgus	14 mm
Kõrgus	0,55 in
Pleki paksus	2 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	jah
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	ei
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	kruvideta ühendus