

Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale FS

Artiklinumber: 6036404



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni 45° poognale, kasutamiseks sisetingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöörfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele. Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6036404
Tüüp	RBD 45 200 FS
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	45° poognale
Tooja	OBO
Mõõde	B200mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	24 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,3051 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaas 45° poognale FS

Artiklinumber: 6036404



Mõõtmed

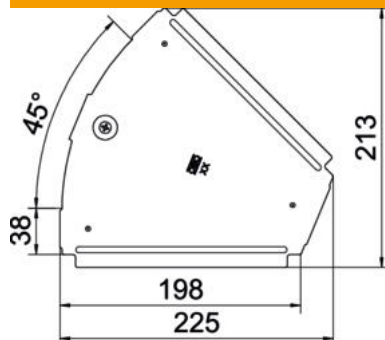

Pikkus	225 mm
Laius	200 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	45°
Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C