


Tehniline andmeleht

90° -poogen 85 FS

Artiklinumber: 6036700



90° -poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 85 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav sisetingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

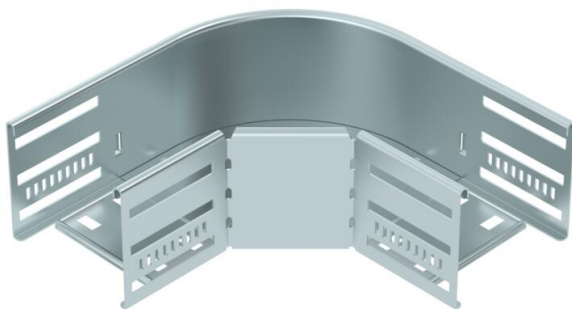

St Teras

FS kuumsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6036700
Tüüp	RB 90 810 FS
Nimetus 1	90° poogen
Nimetus 2	kaablirennile, horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	85x100
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	74,1 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	2,4259 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

90° -poogen 85 FS

Artiklinumber: 6036700



Mõõtmed

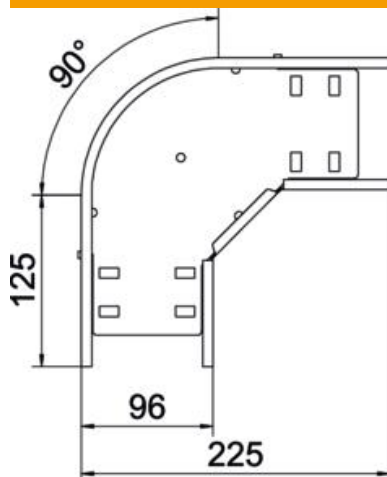

Laius	100 mm
Kõrgus	85 mm
Pleki paksus	0,8 mm
Mõõt B	100 mm
Mõõt R	50 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	90°
Ühenduse teostus	intergreeritud jätkuelement
Konstruksioonitüüp	Põlv, jäik
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	0,8 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	14 St.
Tala paksus	1,25 mm