


Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 60 FT

Artiklinumber: 6037124



Reguleeritava nurgaga poogen horisontaalse hargnemise loomiseks, 60 mm küljekõrgusega liitmik Magic- ja poltühendusega kaablirennide jaoks. Reguleeritav nurk 0–90°. Kruvivaba paigaldus topeltklambritega või poltühendus ümarpeapoltidega FRS ja kombimutritega M6. Kasutatav nii sise- kui välistingimustes. Kinnitusmaterjal tuleb eraldi tellida.

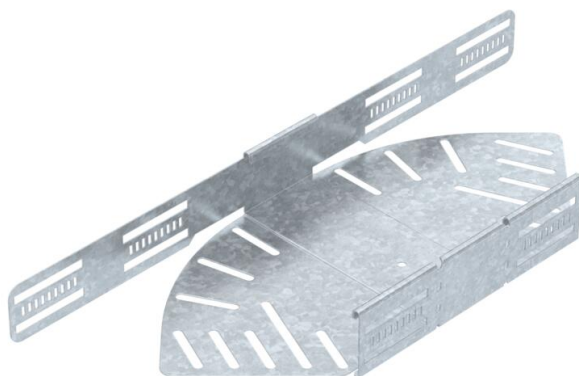

St

Teras

FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6037124
Tüüp	RB W 620 FT
Nimetus 1	Reguleeritav poogen
Nimetus 2	horisontaalne
Tooja	OBO
Mõõde	60x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	79,2 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO ₂ jalajälg (GWP) hällist värvani	2,9946 kg CO ₂ e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Reguleeritava nurgaga poogen 60 FT

Artiklinumber: 6037124



Mõõtmed



Laius	200 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	200 mm
Mõõt L	522 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Ühenduse teostus	integreeritud jätkuelement
Konstruksioonitüüp	Liigendkaare komplekt
Toimetagamine	ei
Põhjapleki materjali paksus	1 mm
Kaanega	ei
Paigaldusperforeering põhjas	jah
NATO aukude muster	ei
Ümbersuunaja	horisontaalne
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei
kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp	kruvitud / vahele kinnitatud
Soovitav kruvide arv	12 St.
Tala paksus	1,25 mm