


Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga poognale DD

Artiklinumber: 6037552



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni reguleeritava nurgaga poognale, kasutamiseks sise- ja välistingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördriividega ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele.

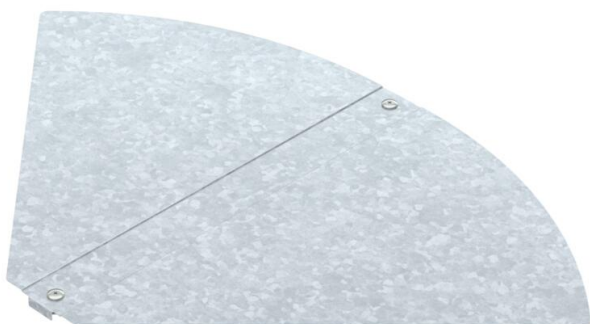

St Teras

DD tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6037552
Tüüp	RBD W 600 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	reguleeritavale poognale
Tooja	OBO
Mõõde	B100mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	274 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO ₂ jalajälg (GWP) hällist värvani	11,7971 kg CO ₂ e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaas reguleeritava nurgaga poognale DD

Artiklinumber: 6037552



Mõõtmed



Laius	600 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Põlv (nurk)	reguleeritav
Pöördfiksaatorite arv	2 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Ümbersuunaja	horisontaalne
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Šarniirtoime	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C