

Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni T-hargmikule, kasutamiseks sisetingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele. Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6038604
Tüüp	RTD 200 FS
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	T-ühendusele
Tooja	OBO
Mõõde	B200mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	50 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,7587 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule FS

Artiklinumber: 6038604



Mõõtmed

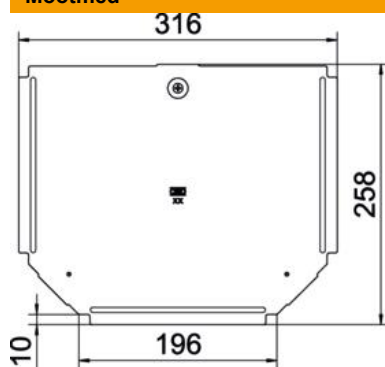

Laius	200 mm
Pleki paksus	0,75 mm
Mõõt B	200 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	0,75 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei