

Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule DD

Artiklinumber: 6038652



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni T-hargmikule, kasutamiseks sise- ja välitingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine eelpaigaldatud pöördfiksaatoriga ja rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele. Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.



St Teras

DD tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip

Põhiandmed

Artiklinumber	6038652
Tüüp	RTD 600 DD
Nimetus 1	Kaas
Nimetus 2	T-ühendusele
Tooja	OBO
Mõõde	B600mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	tsingitud lintmeetodil tsink/alumiinium, Double Dip
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	370 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	11,7076 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Kaas T-hargmikule DD

Artiklinumber: 6038652



Mõõtmed

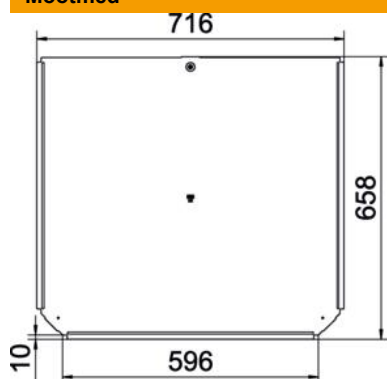

Laius	600 mm
Pleki paksus	1 mm
Mõõt B	600 mm

Tehnilised andmed

Pöördfiksaatorite arv	1 St.
Kinnitusviis	Pöördfiksaator
Sobib kaabliredelile	ei
Sobib kaablirennile	jah
Materjali paksus	1 mm
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Rakendustemperatuuri vahemiku max	120 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-20 °C
Pika sildega teostus	ei