


Tehniline andmeleht

Kaas hargnemisühendusele A2

Artiklinumber: 6042451



Kaas Magic- ja poltühendusega kaablirenni hargnemisühendusele, kasutamiseks sise- ja välitingimustes, kaitseb kaablit kahjustuste ja mustuse eest. Kinnitamine rennikaane pealeasetamisega. Sobib kõigile küljekõrgustele. Kaant saab lisadetailide puhul kasutada kõigi küljekõrgustega.

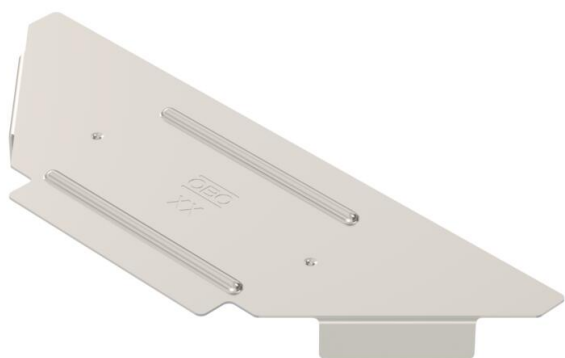

A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Artiklinumber | 6042451 |
| Tüüp | RAAD 100 A2 |
| Nimetus 1 | Kaas |
| Nimetus 2 | hargnemisühendusele |
| Tooja | OBO |
| Mõõde | B100mm |
| Värv | roostevaba teras |
| Materjal | Roostevaba teras 1.4301 |
| Pinnakate | hele, järeltöödeldud |
| Pindala standard | |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 7 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 0,6637 kg CO2e / 1 Tükk |


Tehniline andmeleht

Kaas hargnemisühendusele A2

Artiklinumber: 6042451



Mõõtmed

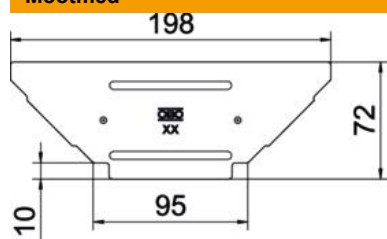

| | |
|--------------|---------|
| Laius | 100 mm |
| Pleki paksus | 0,75 mm |
| Mõõt B | 100 mm |

Tehnilised andmed

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Pöördfiksaatorite arv | 0 St. |
| Kinnitusviis | peal asetsev |
| Sobib kaabliredelile | ei |
| Sobib kaablirennile | jah |
| Materjali paksus | 0,75 mm |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei |
| Rakendustemperatuuri vahemiku max | 120 °C |
| Rakendustemperatuuri vahemiku min | -20 °C |
| Pika sildega teostus | ei |