


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn, merestandard ALU

Artiklinumber: 6045707



Kaablirenn kasutamiseks laevaehituses, valmistatud vastavalt merestandardile VG 88900-1.

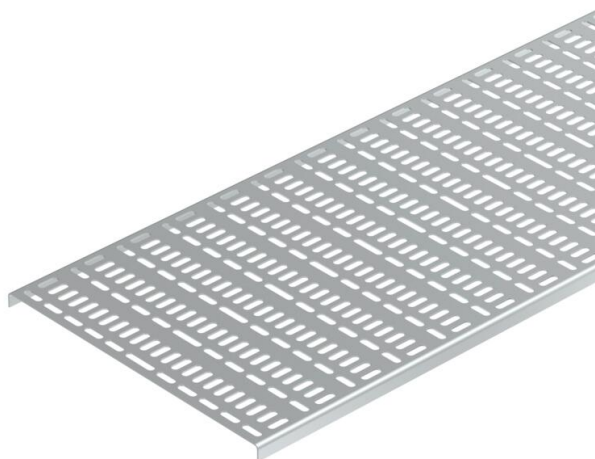

**Alu** Alumiinium

### Põhiandmed

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber                      | 6045707                     |
| Tüüp                               | MKR 15 050 ALU              |
| Nimetus 1                          | Kaablirenn, laevastiku norm |
| Nimetus 2                          | materjali paksus 1,50mm     |
| Tooja                              | OBO                         |
| Mõõde                              | 15x50x2000                  |
| Värv                               | alumiinium                  |
| Materjal                           | Alumiinium                  |
| Väikseim täisühik                  | 2                           |
| Koguse ühik                        | Meeter                      |
| Kaal                               | 25,5 kg                     |
| Kaaluühik                          | kg/100 m                    |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 4,7154 kg CO2e / 1 Meeter   |


# Tehniline andmeleht

## Kaablirenn, merestandard ALU



Artiklinumber: 6045707

### Mõõtmed

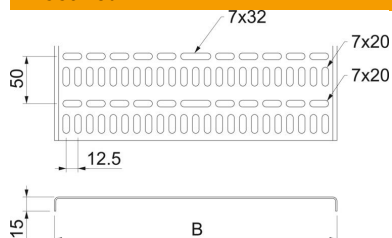

|              |          |
|--------------|----------|
| Mõõtmed      | 15 x 50  |
| Pikkus       | 2 000 mm |
| Laius        | 50 mm    |
| Kõrgus       | 15 mm    |
| Pleki paksus | 1,5 mm   |
| Mõõt B       | 50 mm    |

### Tehnilised andmed

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Ühenduse teostus                              | ilma jätkuelemendita |
| Sissepääsetav                                 | ei                   |
| Toimetagamine                                 | ei                   |
| Kaanega                                       | ei                   |
| Paigaldusperforeering põhjas                  | jah                  |
| NATO aukude muster                            | jah                  |
| ROHS vastavus                                 | jah                  |
| Roostevaba teras, peitsitud                   | ei                   |
| Külje perforatsioon                           | ei                   |
| Pika sildega teostus                          | ei                   |
| Koormuskatsetüüp standardi IEC 61537 kohaselt | II tüüp              |
| kaablikandursüsteemi liitmiku tüüp            | kruvitud             |

### Koormused

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tugedevaheline kaugus 1,0 m | 0,3 kN/m  |
| Tugedevaheline kaugus 1,5 m | 0,05 kN/m |