


Perforeeritud valgustisiin juhtmete juhtimiseks ning valgustite monteerimiseks.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 20 dB, kaanega 50 dB.

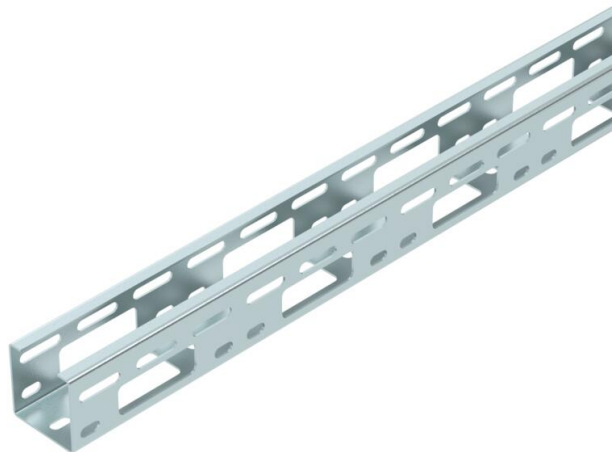

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6075000
Tüüp	LTS 50 FS
Nimetus 1	Valgustirenn
Tootja	OBO
Mõõde	50x50x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	135,7 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	4,2317 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Valgustirenn 50 FS

Artiklinumber: 6075000



Mõõtmed

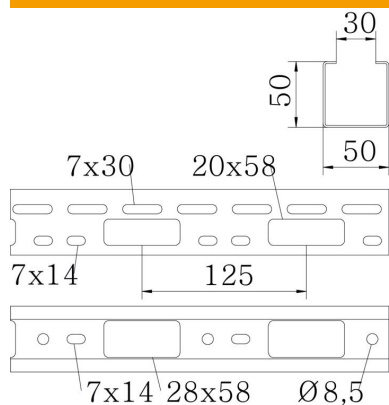

Pikkus	6 000 mm
Laius	50 mm
Kõrgus	50 mm
Pleki paksus	1,5 mm
Mõõt B	50 mm

Tehnilised andmed

Ühenduse teostus	ilma jätkuelemendita
Kasulik ristlõige	22 cm ²

Koormused

Tugedevaheline kaugus 1,0 m	2,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 1,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	1,2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	0,85 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	0,5 kN/m