


Pikiühendus 110 mm küljekõrgusega lisadetailide, tugevdatud kaablirennide ja juhtmete sirgete ühenduste loomiseks. Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

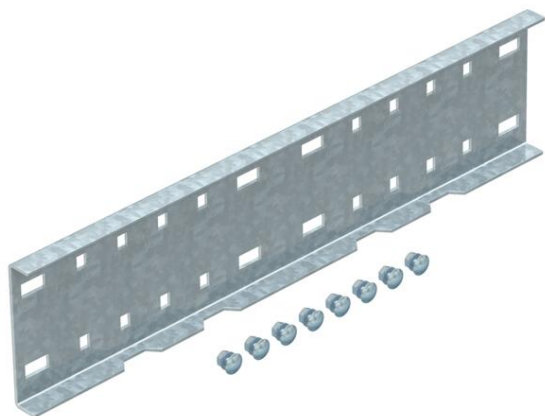


- St** Teras
- FS** kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6091164
Tüüp	WRVL 110 FS
Nimetus 1	Jätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110
Tootja	OBO
Mõõde	110x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	152,4 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,6027 kg CO2e / 1 Tükk

### Mõõtmed

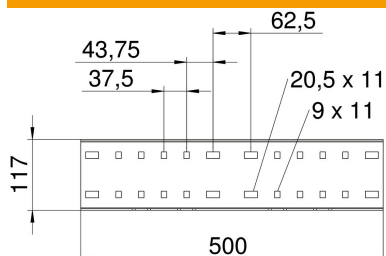

Pikkus	500 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2,5 mm

### Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement