




Jätk 110 mm küljekõrgusega tugevdatud kaablirennide ja -redelite WKSG ja WKLK ühendamiseks. Sisaldab vajalikke polte ja kombimutreid. Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

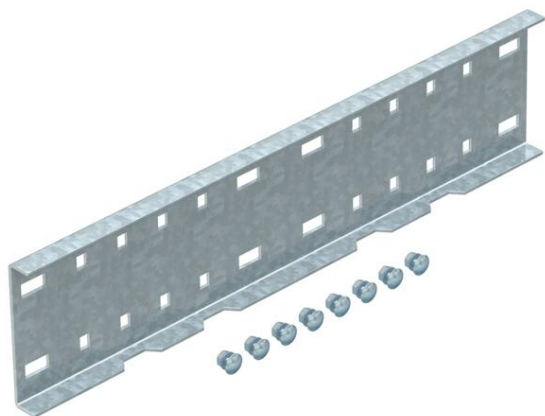


St	Teras
FT	Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6091180
Tüüp	WRVL 110 FT
Nimetus 1	Jätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110
Tootja	OBO
Mõõde	110x500
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	149,5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,4473 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

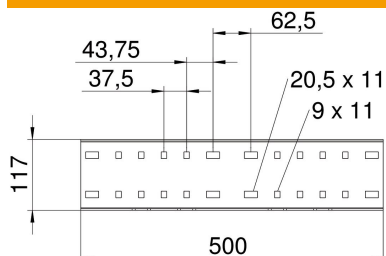

Pikkus	500 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement