

Liigendühendus tugevdatud kaablirennidele ja -redelitele (küljekõrgus 110 mm).
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.



A2 Roostevaba teras 1.4301

2B hele, järeltöödeldud

Põhiandmed

Artiklinumber	6091338
Tüüp	WRGV 110 A2
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110
Tootja	OBO
Mõõde	110x380
Värv	roostevaba teras
Materjal	Roostevaba teras 1.4301
Pinnakate	hele, järeltöödeldud
Pindala standard	
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	120 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	9,0969 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Liigendühendus A2

Artiklinumber: 6091338



Mõõtmed

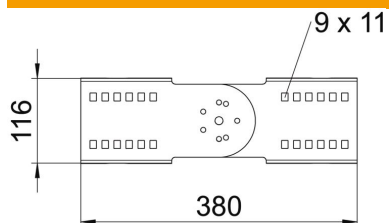

Pikkus	380 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Jätk
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement