


Nurgaühendus tugevdatud kaablirennidele ja juhtmetele küljekõrgusega 110 mm.
Sisaldab vajalikke polte, seibe ja mutreid.

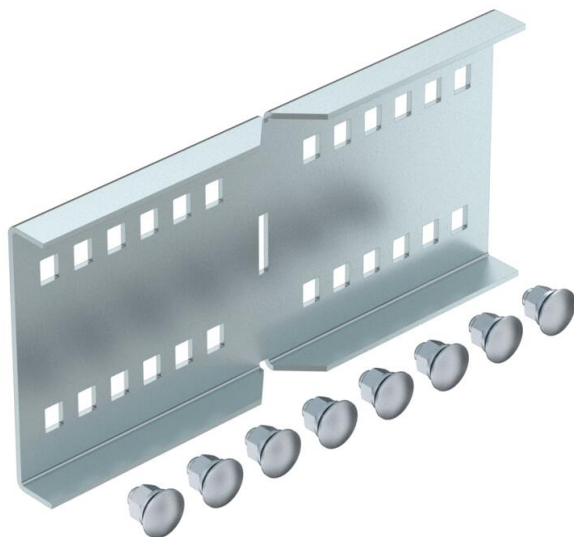

St	Teras
FS	kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6091377
Tüüp	WRWVK 110 FS
Nimetus 1	Nurkühendus
Nimetus 2	tugevdatud süsteemile 110
Tooja	OBO
Mõõde	110x250
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Tükk
Kaal	83,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	2,2871 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Nurkühendus 110 FS

Artiklinumber: 6091377



Mõõtmed

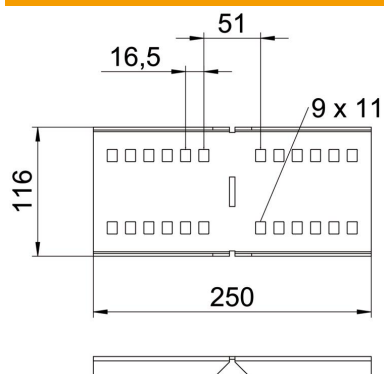

Pikkus	250 mm
Laius	20 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	2,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Nurkühendus
Toimetagamine	ei
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	jah
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement