

Tehniline andmeleht

HoverCube VH-4, koos FI/LS, 2 x kaitsekontaktiga pistikupesaga

Artiklinumber: 6109782



Hovercube VH-4 koos detsentraliseeritud kaitsega, kombirikkevoolu kaitseautomaat (FI/LS-kaitseüliliiti) rakendub nii rikkevoolu kui ka liigvoolu (16 A / 30 mA) korral. Kaitseautomaadi taassisselülitamine on võimalik otse energiavarustusseadme juures.

Komplekteeritud järgmiselt:

2 1-st suurema puutekaitsega pistikupesaga 16 A / 250 V, eeljuhtmestatud ja vahelduvvooluahelas kasutamiseks, ühendus 1 3-pooluselise klemmiga, vaheseinaga vooluahela eraldamiseks ja ühe FI/LS-kaitseüliliitiga.

Varustamata pool vaba pinnaga üksikute kohapeal paigaldatavate seadmete jaoks (nt sulgemisplaat, katteraam sisseehitatud seadmetele / Modul 45 seadmetele).



PA Polüamiid

Põhiandmed

Artiklinumber	6109782
Tüüp	VH-4 2SF FILS
Nimetus 1	HoverCube
Nimetus 2	IP20, RVKL, VDE-pesad
Tooja	OBO
Värv	grafiitmust; RAL 9011
Materjal	Polüamiid
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	97,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	3,3937 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

HoverCube VH-4, koos FI/LS, 2 x kaitsekontaktiga pistikupesa

Artiklinumber: 6109782



Mõõtmed

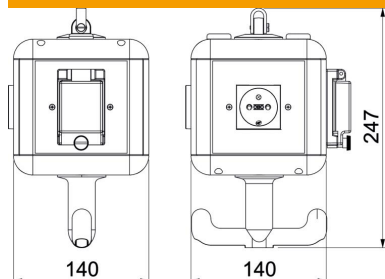

Laius	140 mm
Kõrgus	247 mm

Tehnilised andmed

Kaitsekontakt-pistikupesade arv	0
CEE-pistik - 16 A	ilma
CEE-pistik - 32 A	ilma
Elektrienergia/ühendusvõimalus	muu
FI-kaitseüliliit	FI koos IFN 0,03 A (standardne)
Käsitlemine	Riputatav
Militaarversioon	ei
kaitseklass	IP20
Muud paigaldised ja/või vabad kohad	1
Sügavus	175 mm
CEE pistikupesade arv	0
Suruõhuühenduste arv	0