


Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 100, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6112400

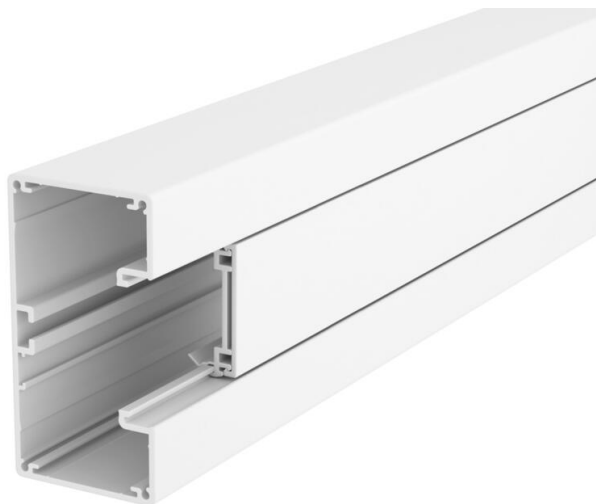

Täielik alumiiniumist seadmekarbik, koosneb alumisest ja ülemisest osast. Alumine osa on ilma põhjaperforatsioonita.

Märkus:

Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). 45 mm suurusega paigaldus-seadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.



Alu Alumiinium

Põhiandmed


Artiklinumber	6112400
Tüüp	GA-53100RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	Rapid 45-2, 1-kanaliga, Alu
Tooja	OBO
Mõõde	53x100x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	223,8 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	26,4105 kg CO2e / 1 Meeter

Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 100, karbiku kõrgus 53
Artiklinumber: 6112400



Mõõtmed

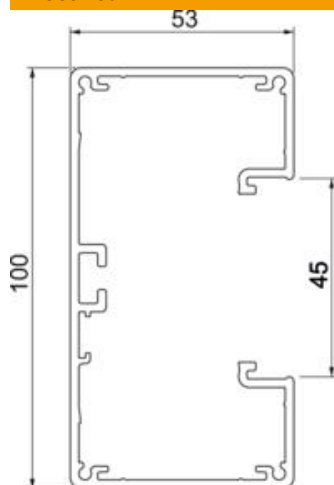

Pikkus	2 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	53 mm

Tehnilised andmed

Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagasena teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kasulik ristlõige	3810 mm ²
Kaas on kaasas	jah
Kaane laius	45 mm
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C