


# Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53  
Artiklinumber: 6112500

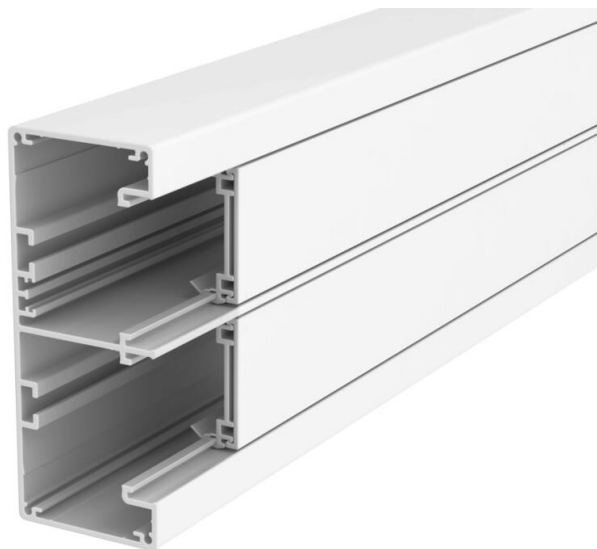

Täielik alumiiniumist seadmekarbik, koosneb alumisest ja ülemisest osast. Alumine osa on ilma põhjaperforatsioonita.

#### Märkus:

Anodeeritud alumiiniumist seadmekarbikute ja lisadetailide korral ei ole võimalik vältida materjalist ja meetodist sõltuvaid, lubatud hajumisest tulenevaid kergeid värvierinevusi (vastavalt standardile DIN 17 611). 45 mm suurusega paigaldus-seadmeid saab otse kohale vajutada. PC/ABS-ist katte kujudetailide kasutamisel tekivad erinevate materjalide tõttu värvitoonierinevused.



Alu Alumiinium

## Põhiandmed


Artiklinumber	6112500
Tüüp	GA-53130RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	Rapid 45-2, 2-kanaliga, Alu
Tooja	OBO
Mõõde	53x130x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Alumiinium
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	326,5 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	37,2598 kg CO2e / 1 Meeter

# Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 130, karbiku kõrgus 53  
Artiklinumber: 6112500



## Mõõtmed

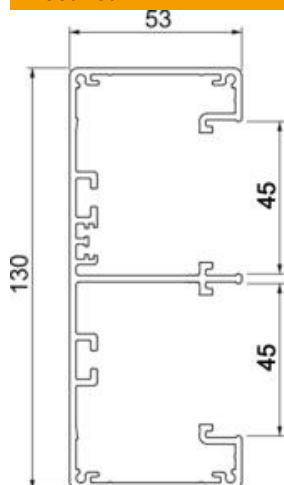

Pikkus	2 000 mm
Laius	130 mm
Kõrgus	53 mm

## Tehnilised andmed

Kaante arv	2
ühendatavate vaheseinte arv	2
Tagasena teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
halogeenita	jah
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	ei
Kasulik ristlõige	4900 mm <sup>2</sup>
Kaas on kaasas	jah
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	45 mm
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK10.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C