


# Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 100, karbiku kõrgus 53  
Artiklinumber: 6113000



Karbiku kaas ja karbik perforatsiooniga otse seinale monteerimiseks.

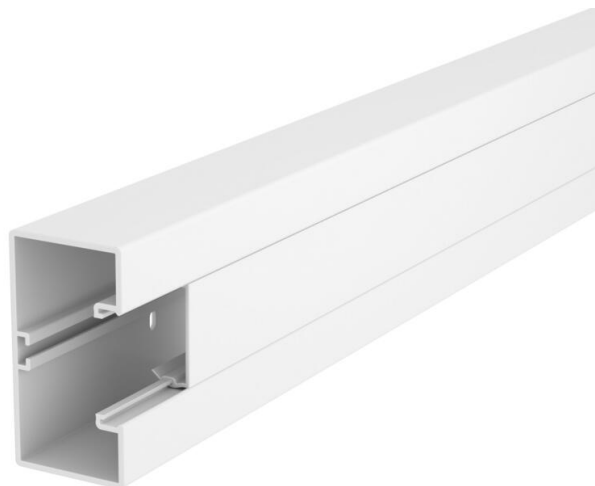

PVC Polüvinüülkloriid

## Põhiandmed


Artiklinumber	6113000
Tüüp	GK-53100RW
Nimetus 1	Seadmekarbik
Nimetus 2	Rapid 45-2, 1-kanaliga
Tooja	OBO
Mõõde	53x100x2000
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polüvinüülkloriid
Väikseim täisühik	2
Koguse ühik	Meeter
Kaal	130,3 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	2,6547 kg CO2e / 1 Meeter

# Tehniline andmeleht

Seadmekarbik Rapid 45-2, karbiku laius 100, karbiku kõrgus 53  
Artiklinumber: 6113000



## Mõõtmed

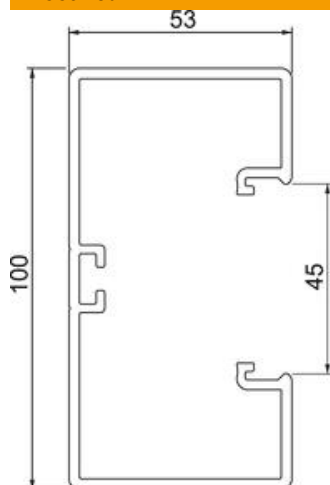

Pikkus	2 000 mm
Laius	100 mm
Kõrgus	53 mm

## Tehnilised andmed

Kaante arv	1
ühendatavate vaheseinte arv	1
Tagasena teostus (sisekülg)	läbiv C-profiil
Koostevorm täisnurkne	jah
Põhjaperforatsioon	põhjaperforatsiooniga
halogeenita	ei
kaablikinnitusklamber	ei
Kanali jätkumuhv	ei
Kaante paigaldamise viis	sisemine
Paigaldusperforeering põhjas	jah
Kasulik ristlõige	4400 mm <sup>2</sup>
Kaas on kaasas	jah
Kaane laius	45 mm
Kaane laius 2	0 mm
Kaane laius 3	0 mm
kaitseklass	IP40
kaitsekile	jah
Kaitsemäär IK-kood	IK08.
Sümmeetriline	jah
Rakendustemperatuuri vahemiku max	60 °C
Rakendustemperatuuri vahemiku min	-15 °C