

Ühendusmoodul kat 5E varjestatud, RJ45 pistikupesaga. Sealhulgas EMC varjestuskate, tolmukaitsekübar, kaabliside, Snap-In kinnitusraam ja montaažijuhend. Sobib paigaldamiseks kandurplaati tüüp MTM 2C ja MTM 3C, montaažiplaati tüüp MPR2 2C, montaažikandurisse tüüp MTGE2 2C, MTGE2 15 2C ja MTGE2 F 2C.



Põhiandmed

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Artiklinumber | 6117343 |
| Tüüp | ASM-C5 GS |
| Nimetus 1 | Ühendusmoodul CAT 5 snap-in |
| Nimetus 2 | varjestatud |
| Tooja | OBO |
| Väikseim täisühik | 1 |
| Koguse ühik | Tükk |
| Kaal | 1,92 kg |
| Kaaluühik | kg/100 tk |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 0,0546 kg CO2e / 1 Tükk |


Tehniline andmeleht

Ühendusmoodul kat. 5E, varjestatud, Snap-In


Artiklinumber: 6117343



Mõõtmed

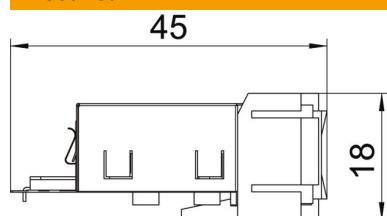

| | |
|--------|-------|
| Pikkus | 45 mm |
| Laius | 24 mm |
| Kõrgus | 18 mm |

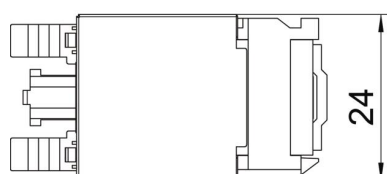

Tehnilised andmed

| | |
|--------------|--------|
| Kategooria | 5E |
| Varjestusega | jah |
| Paigaldusava | Tüüp C |