

Ühendusmoodul Kat. 6 varjestamata, RJ45 pistikupesaga. Sealhulgas tolmu-
kaitsekübar, kaabliside, Snap-In kinnitusraam ja montaažijuhend. Sobib pai-
galdamiseks kandurplaati tüüp MTM 2C ja MTM 3C, montaažiplaati tüüp MPR2
2C, montaažikandurisse tüüp MTGE2 2C, MTGE2 15 2C ja MTGE2 F 2C.



Põhiandmed

Artiklinumber	6117349
Tüüp	ASM-C6 S
Nimetus 1	Ühendusmoodul CAT 6 snap-in
Nimetus 2	varjestamata
Tooja	OBO
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	1,06 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist vära- vani	0,0492 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Ühendusmoodul Cat. 6, varjestamata, Snap-In

Artiklinumber: 6117349



Mõõtmed

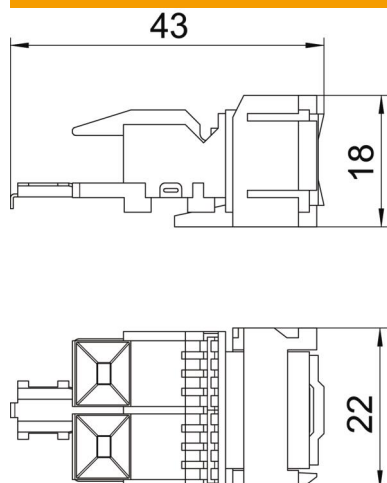

Pikkus	43 mm
Laius	22 mm
Kõrgus	18 mm

Tehnilised andmed

Kategooria	6
Varjestusega	ei
Paigaldusava	Tüüp C