



Paigaldusraam ja keskplaat kahe A-tüüpi paigaldamiseks, sobib paigaldamiseks seadmekarbikusüsteemidesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS. Keskplaat tüüp A sobib alljärgnevate andmeside-ühendusmoodulite paigaldamiseks: AMP TYCO (tolmukaitsekübarata): SL-seeria 110Connect ja SL-seeria Toolless; Brand-Rex: moodulid artiklinumbri lõpuga ...JAKS000CR ja ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 sinise adapter-klõpsuga, LANmark GG45 metall-klõpsuga.

Paigaldusmoodul koosneb alljärgnevast:

- paigaldusraam, 1-ne, tüüp 71MT1 45
  - andmesidetechnika kandur, sirge väljaviik, tüüp DTG-2A, Värvus: vt tabelit
  - katteraam AR45, 1-ne, ilma kirjeväljata, värv: polaarvalge
- Seadmekarbikutesse Rapid 80 ja karbikpostidesse ISS paigaldamiseks

**PC** Polükarbonaat

### Põhiandmed

Artiklinumber	6119494
Tüüp	DTE-RW G2A1
Nimetus 1	Andmetehnika paigaldusplaat
Nimetus 2	paigaldusraamiga, 2-ne, tüüp A
Tooja	OBO
Mõõde	84x84x59mm
Värv	polaarvalge; RAL 9010
Materjal	Polükarbonaat
Väikseim täisühik	1
Koguse ühik	Tükk
Kaal	5 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,4201 kg CO2e / 1 Tükk


# Tehniline andmeleht

Paigaldusseade andmesidetechnikale, tüüp A

Artiklinumber: 6119494



## Mõõtmed

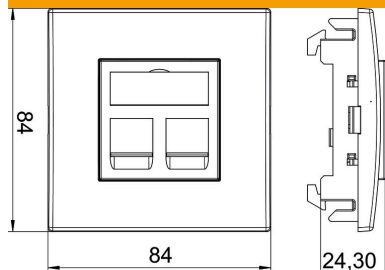

Pikkus	84 mm
Laius	84 mm

## Tehnilised andmed

Pealispinna teostus	matt
kirjaväli	kirjeväljaga
halogeenita	jah
Klappkaas	ei
Riviklemm	ei
Kirjega	ei
Tolmukaittega	jah
Paigaldusviis	Seadmekarbik
kaitseklass	IP20
Sügavus	24,3 mm
Kanderõngas	ei
Läbipaistev	ei
Kasutamine	Modular-Jack
Tõmbetakistuse võimalus	ei
Kooste	Baaselement koos täieliku katteplaadiga