

# Tehniline andmeleht

## Kaabliredel LG 60, 3 m VSF FS

Artiklinumber: 6207518



Kaabliredel kaablite ja juhtmete horisontaalseks paigaldamiseks. Laiustes 200 - 400 mm rakendatav standardse kandekonstruktsioonina toimetamiseks vastavalt standardi DIN 4102 osale 12. Toimetagamisklassid E30 kuni E90. Needitud, ülespoole avatud C-profiiliga ristpulgad.



E30 E60 E90

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

### Põhiandmed

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Artiklinumber                      | 6207518                       |
| Tüüp                               | LG 620 VSF 3 FS               |
| Nimetus 1                          | Kaabliredel toimetagamissüst. |
| Nimetus 2                          | pulkade vahe 150 mm           |
| Tooja                              | OBO                           |
| Mõõde                              | 60x200x3000                   |
| Värv                               | tsink                         |
| Materjal                           | Teras                         |
| Pinnakate                          | kuumtsingitud lintmeetodil    |
| Pindala standard                   | DIN EN 10346                  |
| Väikseim täisühik                  | 3                             |
| Koguse ühik                        | Meeter                        |
| Kaal                               | 312,333 kg                    |
| Kaaluühik                          | kg/100 m                      |
| CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani | 7,6104 kg CO2e / 1 Meeter     |


# Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 60, 3 m VSF FS

Artiklinumber: 6207518



## Mõõtmed

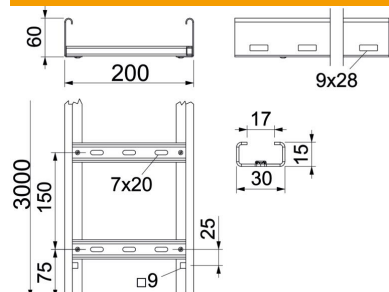

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Pikkus          | 3 000 mm |
| Laius           | 200 mm   |
| Kõrgus          | 60 mm    |
| Mõõt B          | 200 mm   |
| Haruprao suurus | 17,00    |

## Tehnilised andmed

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Pulkade teostus             | Perforeeritud profiil |
| Küljprofiili teostus        | Profiil (avatud)      |
| Pulga kinnitus              | pimeneeditud          |
| Toimetagamine               | jah                   |
| Kasulik ristlõige           | 9800 mm <sup>2</sup>  |
| Roostevaba teras, peitsitud | ei                    |
| Külje perforatsioon         | jah                   |
| Pulkade vahekaugus          | 150 mm                |
| Pika sildega teostus        | ei                    |
| Tala paksus                 | 1,5 mm                |