


Nurgäühendus välisühendusena 60 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks. Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.

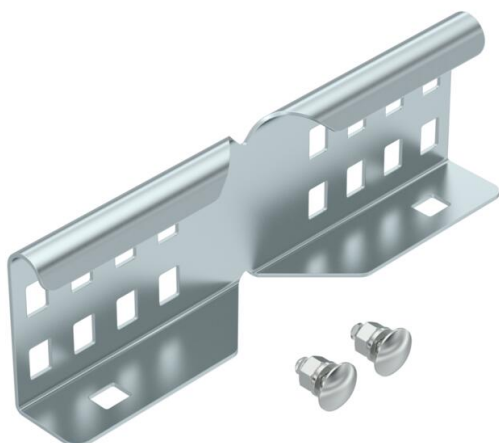

**St** Teras

**FS** kuumtsingitud lintmeetodil

#### Põhiandmed

Artiklinumber	6208895
Tüüp	LWVG 60 FS
Nimetus 1	Nurkühendus
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	64x200
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	24 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,6786 kg CO2e / 1 Tükk


# Tehniline andmeleht

## Nurkühendus 60 FS

Artiklinumber: 6208895



### Mõõtmed



Mõõtmed	64x200
Pikkus	200 mm
Laius	28 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm

### Tehnilised andmed

Mudel	Nurkühendus
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	60 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement