


Liigendühendus välisühendusena 60 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks. Nurka saab vertikaalselt reguleerida.  
Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.

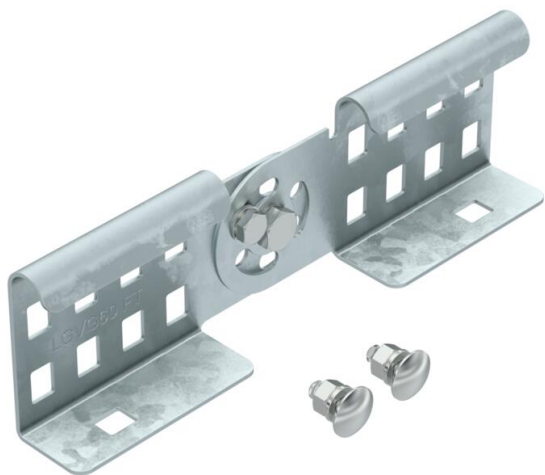


**St** Teras

**FT** Kuumtsingitud kastmismeetodil

### Põhiandmed

Artiklinumber	6208944
Tüüp	LGVG 60 FT
Nimetus 1	Liigendjätk
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	64x210
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	29,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,8298 kg CO2e / 1 Tükk

### Mõõtmed



Mõõtmed	64x210
Pikkus	210 mm
Laius	28 mm
Kõrgus	60 mm
Pleki paksus	1,5 mm

### Tehnilised andmed

Mudel	Piki- ja nurkühendus
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	60 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement