


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 110, 6 m VS FS

Artiklinumber: 6216442

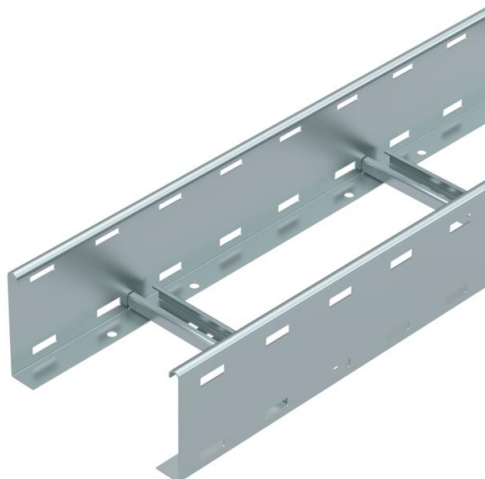

Perforeeritud küljetalaga kaabliredel küljekõrgusega 110 mm koos sisseneeditud, ülevalt lahtiste C-profiili pulkadega.
Kaabliredel tarnitakse kokkulapituna.

Sobiva 2056 tüüpi U-klambri leiade vertikaalredelisüsteemide jaoks.
Magnetiline varjestussummutus ilma kaaneta 10 dB, kaanega 15 dB.



St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6216442
Tüüp	LG 112 VS 6 FS
Nimetus 1	Kaabliredel
Nimetus 2	perforeeritud, VS-profiilliga
Tooja	OBO
Mõõde	110x200x6000
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	6
Koguse ühik	Meeter
Kaal	374,966 kg
Kaaluühik	kg/100 m
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	9,0338 kg CO2e / 1 Meeter


Tehniline andmeleht

Kaabliredel LG 110, 6 m VS FS

Artiklinumber: 6216442



Mõõtmed

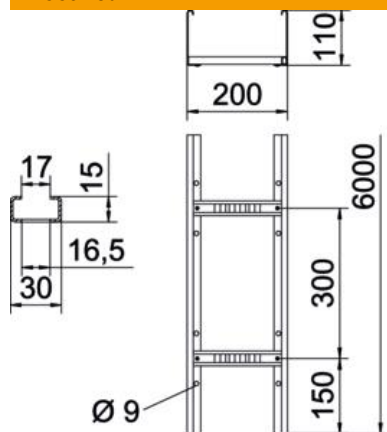

Mõõtmed	110x200x6000
Pikkus	6 000 mm
Laius	200 mm
Kõrgus	110 mm
Mõõt B	200 mm
Haruproo suurus	16,50

Tehnilised andmed

Pulkade teostus	Perforeeritud profiil
Küljprofiili teostus	lame profiil
Pulga kinnitus	pimeneeditud
Paigaldussüsteemi kinnitusviis	Põhi Lagi Sein
Toimetagamine	ei
Kasulik ristlõige	188 cm ²
Kasulik ristlõige	18800 mm ²
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Külje perforatsioon	jah
Pulkade vahekaugus	300 mm
Pika sildega teostus	ei
Tala paksus	1,5 mm

Koormused

sobivad tugede min kaugused	2 m
Sobivad tugede max kaugused	6 m
Tugedevaheline kaugus 2,0 m	3,1 kN/m
Tugedevaheline kaugus 2,5 m	2 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,0 m	1,4 kN/m
Tugedevaheline kaugus 3,5 m	0,9 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,0m	0,65 kN/m
Tugedevaheline kaugus 4,5 m	0,55 kN/m
Tugedevaheline kaugus 5,0 m	0,5 kN/m
Tugedevaheline kaugus 6,0 m	0,15 kN/m



Kaabliredeli (tüüp LG 110 VS) koormusdiagramm

- 1 Lubatav kaablirenni/-redeli koormus (kN/m) ilma inimkoormuseta
 - 2 Tugilaius m
 - 3 Tala läbipaine mm lubatava kN/m juures
 - 4 Koormusskeem katsetamisel
- Koormuskõver koos kaablirenni/kaabliredeli laiusega (mm)
 - Tala läbipaindekõver sõltuvalt tugede vahekaugusest