


Nurgäühendus välisühendusena 110 mm küljekõrguse ja läbiva talaperforatsiooniga kaabliredelite ja lisadetailide ühendamiseks. Poltidega ühendamine tagab potentsiaaliühtlustuse.

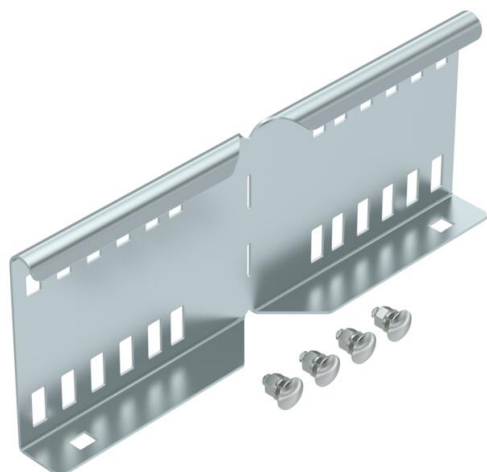

St Teras

FS kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6216587
Tüüp	LWVG 110 FS
Nimetus 1	Nurkühendus
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	114x300
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	48,8 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	1,4744 kg CO2e / 1 Tükk


Tehniline andmeleht

Nurkühendus 110 FS

Artiklinumber: 6216587



Mõõtmed



Mõõtmed	114x300
Pikkus	300 mm
Laius	28 mm
Kõrgus	110 mm
Pleki paksus	1,5 mm

Tehnilised andmed

Mudel	Nurkühendus
Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
Sobib kaablikandurisüsteemi kõrgusele	110 mm
Liigendühendus, horisontaalne	ei
Liigendühendus, vertikaalne	ei
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Ühendamisviis	Ühenduselement