



Ühendusdetail sama kõrgusega harude hilisemaks loomiseks.
Kaablikatete suurendamiseks kasutatakse koos nurgaplekkidega LEB.



St

Teras


FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6221416
Tüüp	LAS 110 FS
Nimetus 1	Ühendusdetail
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	H110mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	17,9 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,5358 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

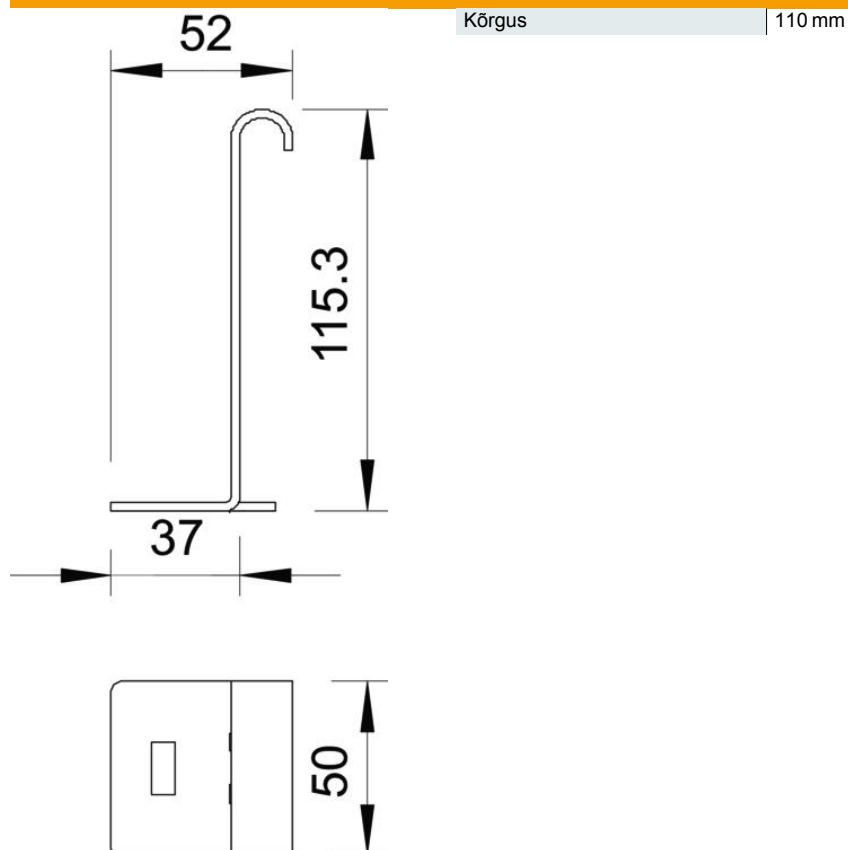

Tehnilised andmed

Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei