



Ühendusdetail sama kõrgusega harude hilisemaks loomiseks.
Kaabliatete suurendamiseks kasutatakse koos nurgaplekkidega LEB.



St

Teras


FT

Kuumtsingitud kastmismeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6221424
Tüüp	LAS 110 FT
Nimetus 1	Ühendusdetail
Nimetus 2	kaabliredelile
Tooja	OBO
Mõõde	H110mm
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	Kuumtsingitud kastmismeetodil
Pindala standard	DIN EN ISO 1461
Väikseim täisühik	10
Koguse ühik	Tükk
Kaal	18,7 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,4782 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

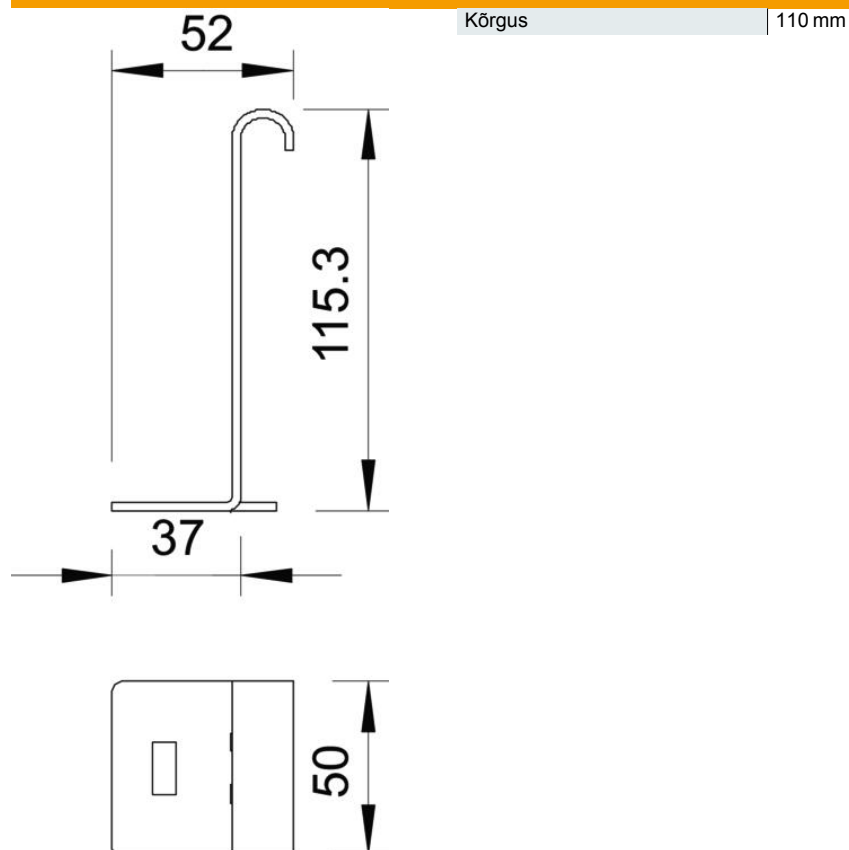

Tehnilised andmed

Sobib korvrennile	ei
Sobib kaabliredelile	jah
Sobib kaablirennile	ei
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei