

Toetusplekid kaablite toetuspinna suurendamiseks kujudetailides kaabliredelitega funktsioonitagamise kandesüsteemide jaoks vastavalt DIN 4102 osale 12. Tagamaks tulekahju korral funktsioonitagamiskaablitele kaabliredelite kujudetailides võimalikult suurt toetuspinda, tuleb kasutada täiendavaid toetusplekke. Varbade toetusplekid pannakse lahtiselt kaabliredelite kujudetailide varbade peale. Allapoole väljaulatuvad ninad takistavad äralibisemist. Kaabliredelitele laiussega 200mm



St

Teras


FS

kuumtsingitud lintmeetodil

Põhiandmed

Artiklinumber	6222943
Tüüp	SAB20 FS
Nimetus 1	Pulkade katteplekk
Nimetus 2	toimetagamissüsteemidele
Tooja	OBO
Mõõde	180x140x16,5
Värv	tsink
Materjal	Teras
Pinnakate	kuumtsingitud lintmeetodil
Pindala standard	DIN EN 10346
Väikseim täisühik	25
Koguse ühik	Tükk
Kaal	31 kg
Kaaluühik	kg/100 tk
CO2 jalajälg (GWP) hällist värvani	0,9309 kg CO2e / 1 Tükk

Mõõtmed

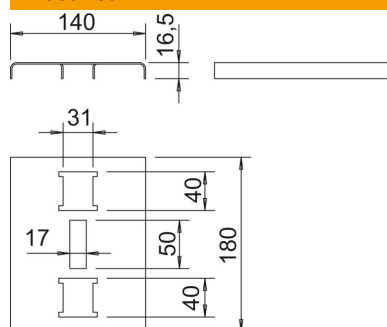

Laius	180 mm
Kõrgus	16,5 mm
Mõõt a	40 mm
Mõõt B	180 mm
Mõõt b	50 mm

Tehniline andmeleht

Ristpulkade katteplekk toimetagamiseks FS

Artiklinumber: 6222943



Tehnilised andmed

Toimetagamine	jah
Materjali paksus	1,5 mm
Perforatsiooniga	jah
ROHS vastavus	jah
Roostevaba teras, peitsitud	ei
Pika sildega teostus	ei